

PORTES DE GARAGE

Décor OBLIQUE - RAL 7022



FRANÇAIS

Notre atelier de production est basé en Champagne.



QUALITÉ

Elle est chaque jour au cœur de notre métier.



EXPERT

Nous fabriquons exclusivement des portes de garage.




SERVICE

Nous sommes à l'écoute de tous vos besoins.



Présentation
d'entreprise



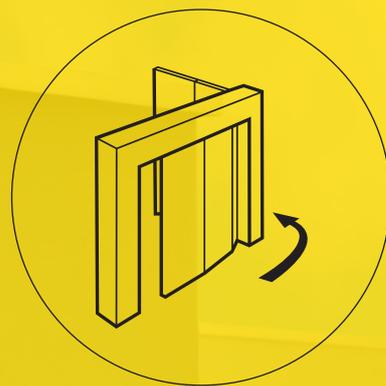

— PORTE DE GARAGE —


QUADRAL

Sectionnelle à déplacement latéral
(gammes Confort & Thermo)

Dotée d'un cadre aluminium laqué blanc intégré et d'un intérieur blanc, la porte de garage isolante QUADRAL se personnalise à la demande : motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes spéciales, en version Confort ou Thermo avec performances thermiques renforcées.



*Présentation
de la
QUADRAL*



Performances thermiques inégalées (Quadral Thermo)


Faisabilités techniques importantes

Esthétisme soigné



Décor STYLE - RAL 9005

Caractéristiques techniques	Quadral Confort	Quadral Thermo
Système de fermeture	Translation	Translation puis compression
Largeur maximum	4600 mm	4600 mm
Hauteur maximum	3000 mm	3000 mm
Isolation	•••	•••••
Sécurité	•••••	•••••
Versions	Motorisée, manuelle	Motorisée uniquement
Option vantail ouvrant	Oui	Oui
Hublots (encadrement)	Aluminium, Alunox, Inox, PVC	Aluminium, Alunox, Inox, PVC
Décors & design	Oui	Oui



Cadre de finition en aluminium laqué blanc



Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



Coupe du seuil en aluminium



Seuil drainant aluminium et patins de guidage




Kit patins de protection



Charnières et visserie blanches



Patin de retour en polyamide

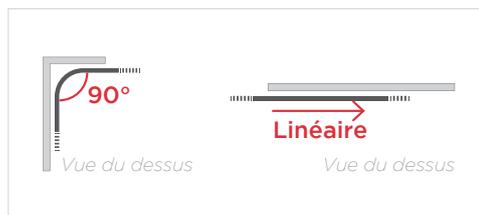

Refoulement à 90° ou linéaire de série




Présentation
QUADRAL




Décor ZUMBA - Noir givré

QT Quadral Thermo
Focus



▼ Principe de fonctionnement

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre et seuil équipés de joints périphériques en EPDM assurant l'étanchéité du garage lors de la compression de la porte.

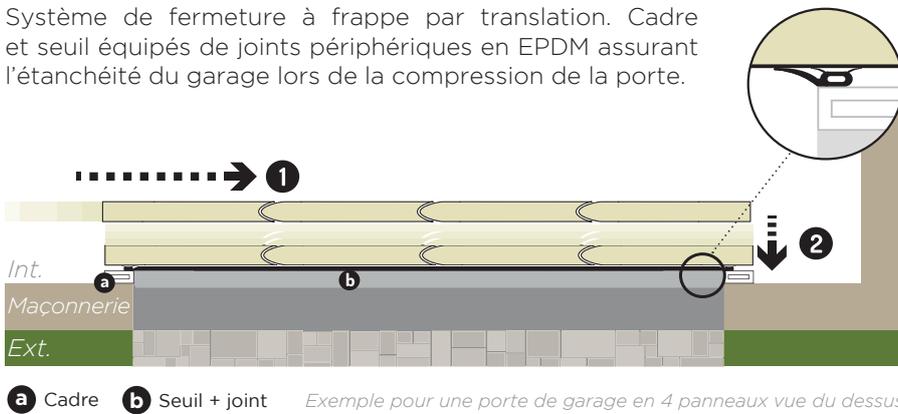

Étanchéité et isolation renforcées grâce au mouvement de compression de la porte contre son cadre de finition

▼ Performances AEV



La porte de garage à déplacement latéral la + étanche et la + isolante du marché !



Vue intérieure



1
Cadre de finition en aluminium laqué blanc




2
Train de double-roulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



3
Coupe du seuil en aluminium



4
Seuil drainant en aluminium et guide d'attaque




5
Ensemble de cames de compression



6
Charnières et visserie blanches



7
Patin de retour en polyamide

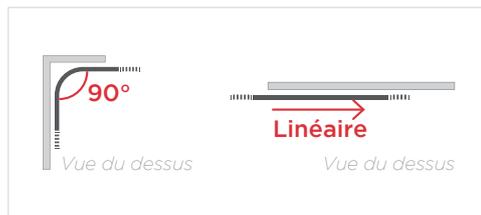

Refoulement à 90° ou linéaire de série



Présentation Quadral Thermo




OPTION Quadral+ (avec vantail ouvrant)



Serrure 3 points
(hors version manuelle
avec vantail ouvrant côté
refoulement : serrure
2 points en applique)



Sécurité électrique radio
sans fil



Ouverture du vantail ouvrant
à 180°

